



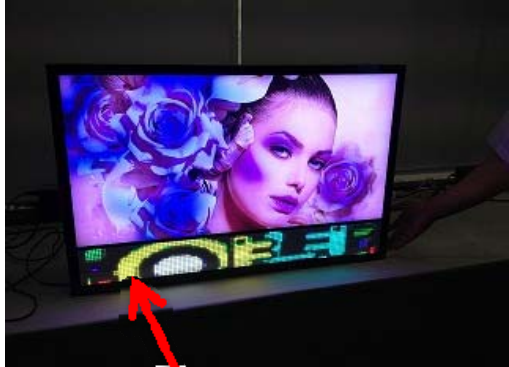


LIVAS 製品仕様概要

特許取得製品

品名	LIVAS TYPE-B	LIVAS TYPE-C	LIVAS TYPE-E	LIVAS ODYSSEY800	
型番	LIVAS-B001	LIVAS-C001	LIVAS-E001	LIVAS-ODS800-001	
仕様	サイズ	420×420mm×55mm(外形寸法)	520×140mm×53mm(外形寸法)	520×520mm×53mm(外形寸法)	848×559mm×70mm(外形寸法)
	表示寸法	400×400mm	500×120mm	490×490mm	800×400mm LED部 800×96mm
	重量	4.9Kg	1.9Kg	7.5Kg	10Kg
	入力電源	AC100～200V ACアダプター入力	AC100～200V ACアダプター入力	AC100～200V ACアダプター入力	AC100～200V ACアダプター入力
	出力電源	DC24V ～5A	DC24V ～5A	DC24V ～5A	DC24V ～5A
	最大消費電力	45W	24W	45W	250W
	平均消費電力	25W	12W	25W	100W
	LED	RGBフルカラーLED	RGBフルカラーLED	RGBフルカラーLED	RGBフルカラーLED
	SD-CARD	500MByte以上	500MByte以上	500MByte以上	500MByte以上
	使用温度範囲	-10～45度	-10～45度	-10～45度	-10～45度
防水	無し、屋内仕様	無し、屋内仕様	無し、屋内仕様	無し、屋内仕様	
	防水仕様は、別途対応	防水仕様は、別途対応	防水仕様は、別途対応	防水仕様は、別途対応	

商品サンプル写真				
 <p>屋外使用イメージ</p>				 <p>LEDディスプレイ部分(800×96mm)</p>

基板仕様				
寸法	400×400mm	500×125mm	500×500mm	TYPE-B 基板を使用している
重量	1.0Kg	0.4Kg	1.5Kg	
入力電源	AC100～200V ACアダプター入力	AC100～200V ACアダプター入力	AC100～200V ACアダプター入力	
出力電源	DC24V ～5A	DC24V ～5A	DC24V ～5A	
最大消費電力	45W	24W	45W	
平均消費電力	25W	12W	25W	
LED	RGBフルカラーLED	RGBフルカラーLED	RGBフルカラーLED	
LEDピッチ	22mmピッチ	20mmピッチ	30mmピッチ	
LED個数	18×18個=324個	25×6個=150個	16×16個=256個	
SD-CARD	500MByte以上	500MByte以上	500MByte以上	
使用温度範囲	-10～45度	-10～45度	-10～45度	
防水	無し、屋内仕様	無し、屋内仕様	無し、屋内仕様	

